




Star



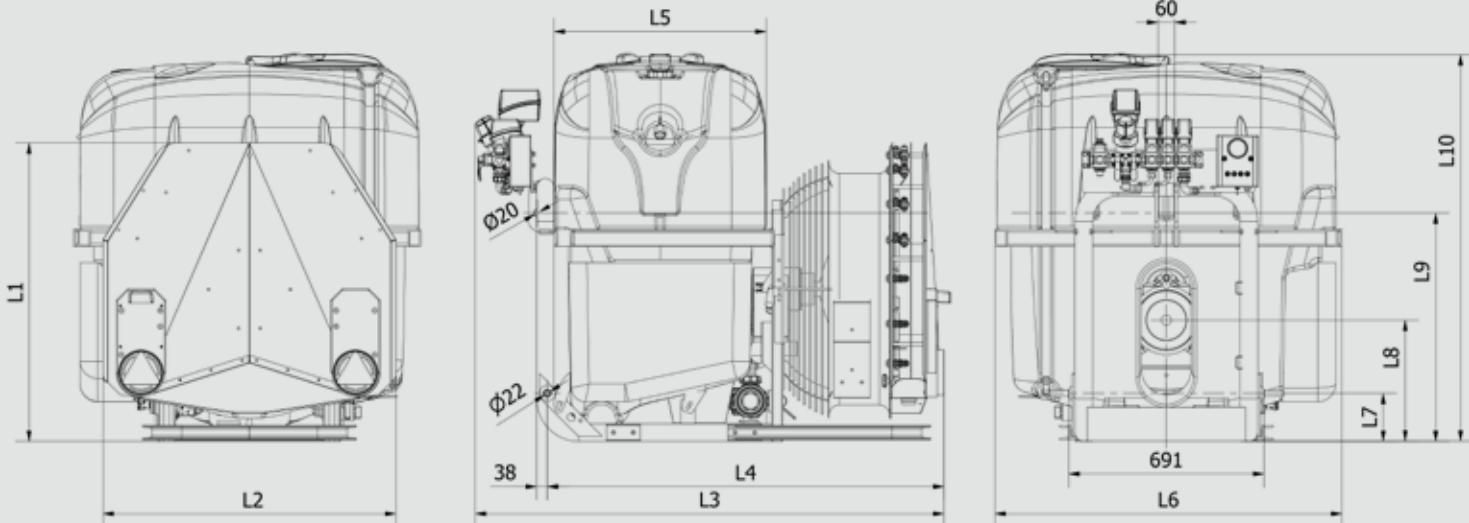

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

- Cisterna in polietilene
- Cisterna lavamani
- Tubo livello con pallina
- Tubo livello
- Filtro mandata
- Pompa 80-100 alluminio o ottone
- Filtro aspirazione
- Tubazioni alta pressione
- Centralina deviatrice manuale su trattrice
- Cesto premiscelatore
- Valvole comando accessori
- Coperchio ribaltabile
- Telaio in acciaio zincato
- Scarico totale cisterna con valvola
- Paraurti posteriore
- Fanalini

PESI E MISURE

CARATTERISTICHE GRUPPO VENTILATORE

- Contro elica a pale fisse (per correggere l'aria)
- Getti doppi antigoccia
- Ugelli alto volume
- Ugelli basso volume
- Cambio a 2 velocita'
- Ventola in alluminio 10 pale
- Getti registrabili
- Gruppo ventola zincato e verniciato ad aspirazione anteriore a torretta
- Diametro gruppo ventola 800-900 mm.

ACCESSORI OPTIONALI DISPONIBILI:

- Cardano
- Getti tripli
- Elettore carico
- Valvole motorizzate con quadro comando
- Fanali a led
- Computer a 2-4-6 vie con sensori di controllo

| LIMITI DI SAGOMA \ SHAPE LIMITS | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------------|
| Capacità Botte/ Tank capacity | Diametro Ventilatore \ Fan diameter | L1/mm | L2/mm | L3/mm | L4/mm | L5/mm | L6/mm | L7/mm | L8/mm | L9/mm | L10/mm | massa a vuoto |
| 300 | 800 | 1030 | 1040 | 1510 | 1260 | 630 | 1025 | 750 | 1230 | 810 | 720 | 1190 |
| | 800 | 1060 | 1040 | 1660 | 1405 | | | | | | | |
| 400 | 900 | 1160 | 1150 | 1890 | 1535 | | | 170 | 410 | 1257 | 1177 | 420 |
| | 800 | 1060 | 1040 | 1660 | 1405 | | | | | | | |
| 500 | 900 | 1160 | 1150 | 1890 | 1535 | | | 810 | 1257 | 500 | 420 | 500 |
| | 800 | 1060 | 1040 | 1660 | 1405 | | | | | | | |
| 600 | 900 | 1160 | 1150 | 1890 | 1535 | | | 1367 | 500 | 420 | 500 | 420 |
| | 800 | 1060 | 1040 | 1660 | 1405 | | | | | | | |



GENESINI M.A. s.n.c
Viale del lavoro 10 - 37050 BELFIORE - (VR)
Tel. 045 7640518
e-mail: info@genesini.it - www.genesinisprayers.com