

# GENESINI

MACCHINE AGRICOLE

[www.genesini.it](http://www.genesini.it)



## CATALOG GENERAL

*Каталог продукции*



**STROPITORI**  
**si PULVERIZATOARE**



*Опрыскиватели и Распылители*

## Sirio

Pentru livadă sau vie • для сада или виноградника



DATE TEHNICE

SIRIO mod.	Capacitate ℓ	Dimensiuni mm				Greutate kg	Pompa ℓ	Presiune bar	Ventilator	
		A	B	C	D				Ø mm	m <sup>3</sup> /h
800 T	880	1200+1250	790+1200	555+650	2505	520	105	0+50	800	60.000
1000 T	1100	1250+1300	930+1350	555+650	2780	600	125	0+50	800	72.000
1500 T	1600	1300+1350	1030+1350	555+650	2965	690	150	0+50	800	72.000
2000 T	2200	1350+1400	1200+1400	555+650	3205	740	150	0+50	800	72.000
3000 T	3300	1800+2000	1790+1950	555+650	3910	1390	165	0+50	900	78.000

## Omega

Pentru livadă sau vie • для сада или виноградника



DATE TEHNICE

OMEGA mod.	Capacitate ℓ	Dimensiuni mm				Greutate kg	Pompa ℓ	Presiune bar	Ventilator	
		A	B	C	D				Ø mm	m <sup>3</sup> /h
800 T	880	1200+1250	790+1200	555+650	2505	520	105	0+50	800	60.000
1000 T	1100	1250+1300	930+1350	555+650	2780	600	125	0+50	800	72.000
1500 T	1600	1300+1350	1030+1350	555+650	2965	690	150	0+50	800	72.000
2000 T	2200	1350+1400	1200+1400	555+650	3205	740	150	0+50	800	72.000
3000 T	3300	1800+2000	1790+1950	555+650	3910	1390	165	0+50	900	78.000

## Antares

Pentru livadă sau vie • для сада или виноградник



DATE TEHNICE

ANTARES mod.	Capacitate ℓ	Dimensiuni mm				Kg	Pompa ℓ	Presiune bar	Ventilator	
		A	B	C	D				Ø mm	m <sup>3</sup> /h
1000 T	1100	1250+1300	1000+1350	555+650	2805	585	170	0+50	800	55.000
1500 T	1600	1300+1350	1030+1350	555+650	2990	675	170	0+50	800	55.000
2000 T	2200	1350+1400	1200+1400	555+650	3230	725	170	0+50	800	55.000

Seria Sirius reprezintă modelul de bază al producției noastre, ideal pentru a satisface cerințele companiilor mici și mijlocii, cu înaltă performanță și fiabilitate. Această serie vă permite să adăugați mașinii un număr mare de accesorii, care corespund întocmai cerințelor specifice ale clienților noștri.

Серия Sirius представляет образцовую основу нашего широкого производства, идеальна чтобы удовлетворить потребности маленьких и средних фирм, с высокими эксплуатационными показателями и надежностью.

Эта серия позволяет добавить к машине значительное число деталей, которые отвечают пунктуально на специальные требования наших клиентов.

Cele mai multe lucruri se aseamănă și cele mai importante sînt detaliile, de aceea imaginația noastră a creat ceva diferit.

Seria "Omega" este o mașină unică și inimitabilă, capabilă să distribuie preparatul uniform în ambele părți (stînga, dreapta), datorită difuzorului de aer special. Volumul distribuit de la 200 la 1500 l/ha.

Большенство вещей похожи друг на друга и становятся более важными детали и не ограничивают нашу фантазию удается построить нечто иное. Серия распылителей Омега - плод всего того, это единственная и неподражаемая машин, способная на однородное распределение справа и слева благодаря определенному распространителю потока. Объем, распределенный 200 в 1500 л/га

Pentru cei care iubesc lucrurile așa cum ar trebui să fie, în cazul în care frumusețea și funcționalitatea se constituie într-un singur concept de distribuție: Aer curat.

Seria Reversa rezolvă problema frunzelor aspirate de ventilator. În plus, duzele montate în afara fluxului ne permit să obținem un curent de aer compact, fără tulburări aerodinamice. Sistemul asigură de asemenea, o distribuție omogenă pe dreapta și stînga și un volum distribuit de la 200 la 1500 l/ha.

Для тех, кто любят вещи так как они должны быть, где красота и функциональность смешиваются в единую концепции распределения: Чистый воздух.

Серия Reversa решает проблему листьев всасываемые вентилятором аппаратом. Кроме того, сопла, установленный снаружи позволяют нам получить поток компактного воздуха, свободный от аэродинамического беспокойства. Система гарантирует, кроме того, однородное (равномерное) распределение справа и слева и объем, распределенный 200 в 1500 л/га

# Orion

Pentru livadă sau vie • для сада или виноградник



Atunci când simplitatea constructivă solicită standarde avansate, precizie în distribuirea produsului, ia formă un nou concept de distribuție transversală.

Seria „Orion” cuprinde acest concept de simplitate și precizie; fluxul de aer din ventilator la viteză redusă, sunt distribuite uniform la dreapta și la stânga de către difuzorul, permițând o distribuție omogenă pe rânduri înguste. Mașina poate fi echipată cu anti-duze în derivă și aripi mobile pentru închiderea fluxului de aer, reducând astfel poluarea prin devierea substanței active. Volumul distribuit de la 200 la 1500 l/ha.

Когда простые стандарты строительства требуют высокую точность в распространении продукта, здесь складывается новая концепция пространственного распределения.

Серия «Орион» охватывает это понятие простоты и точности; потоки воздуха от вентилятора на низкой скорости, равномерно распределяются справа и слева от динамика позволяя однородное распределение в узких рядах.

Машина может быть оснащена соплами антидрейф и подвижными крыльями для закрытия потока воздуха, уменьшая загрязнение для дрейфа активного начала. Распределенный объем 200 в 1500 л/га

DATE TEHNICE

ORION mod.	Capacitate l	Dimensiuni mm				Greutate kg	Pompa l	Presiune bar	Ventilator	
		A	B	C	D				Ø mm	mc/h
600 T	680	1700	790+1200	555+650	2975	520	105	0+50	700	41.000
800 T	880	1700	790+1200	555+650	2755	580	105	0+50	800	60.000
1000 T	1100	1950	930+1350	590	2900	590	125	0+50	800	60.000
1500 T	1600	1950	1030+1350	590	3280	680	150	0+50	800	60.000
2000 T	2200	1950	1200+1400	590	3450	730	150	0+50	800	60.000
3000 T	3300	2350	1790+1950	590	3910	1390	165	0+50	900	78.000

# Astra

Pentru livadă • фруктовый сад



Cine vrea să se rupă de prezent și să privească spre viitor, trebuie să se gândească la lucrurile pe care alții le-au trecut cu vederea. Ideile de viitor astfel devin realitate. Aceasta a inspirat proiectarea și construcția pulverizatorului „Astra”, cu flux de aer simetric și uniform la dreapta și la stânga, cu o pătrundere ușoară și fără riscul de cădere a fructelor, chiar dacă se află în apropierea ieșirii fluxului de aer.

Construcția precisă a distributorului de aer permite distribuția amestecului de aer și pesticide cu o țintire exactă pe frunze. Mașina poate fi echipată cu duze anti-derivă și aripi mobile pentru închiderea fluxului de aer, reducând poluarea prin devierea substanței active.

Volume distribuite de la 200 la 1500 l/ha.

Тот, кто хочет отделяться от настоящего времени и смотреть в будущее, должен подумать о вещах, которыми другие пренебрегли. Идеи будущего таким образом становятся реальностью. Это вдохновило проектирование и строительство распылителя «Астра»; с симметричным и единообразным потоком воздуха справа и левой стороны, с мягким проникновением и без риска падения плодов, хотя бы даже вблизи к выходу воздуха. Аккуратное строительство распылителя потока позволяет распределить смесь воздух - фитопрепарат таким способом чтобы он падал на листовой стене. Машину можно наделять соплами антидрейф и подвижными крыльями для закрытия потока воздуха, уменьшая загрязнение для дрейфа активного начала. Распределенный объем 200 в 1500 л/га.

DATE TEHNICE

ASTRA mod.	Capacitate l	Dimensiuni mm				Greutate kg	Pompa l	Presiune bar	Ventilator	
		A	B	C	D				Ø mm	mc/h
1000 T	1100	2300	930+1350	590	2920	700	125	0+50	800	43.200
1500 T	1600	2400	1030+1350	590	3300	780	150	0+50	800	43.200
2000 T	2200	2400	1200+1400	590	3470	840	150	0+50	800	43.200
3000 T	3300	2350	1790+1950	590	3910	1390	165	0+50	900	43.200

# Delta GC1

Pentru măslină, vișine sau cirese •

Для оливковых рощ или вишневых садов



Modelul seriei Delta este prevăzut cu un bloc cu rotor centrifugal manual sau hidraulic, care permite operatorului de a efectua tratamente asupra plantelor foarte înalte sau cu o dezvoltare pe verticală diferită a plantelor care sunt în același rând, pentru plantațiile de exemplu de măslină sau cireșe. Acest model este, de asemenea, potrivit pentru tratamente ale culturilor de prima plantare sau pepinieră.

Эта модель серии Дельта снабжена группой с центробежным индоссатором который вращается в ручную или гидравлически, что позволяет оператору осуществить обработку высоких растений или с различным вертикальным развитием растений, которые находятся в те же ряды, например оливковые или вишневые сады. Эта модель годится также, чтобы осуществлять обработку на культурах первой посадки установка или в парниках /теплице/.

DATE TEHNICE

Delta GC1 Mod.	Capacitate l	Dimensiuni mm				Greutate Kg	Pompa l	Presiune bar	Ventilator	
		A	B	C	D				Ø mm	HP
1000 T	1100	1000+1350	930+1350	500+650	3000+3200	600	170	0+50	470	42
1500 T	1600	1350+1400	1030+1350	500+650	3400+3600	690	170	0+50	470	42
2000 T	2100	1350+1400	1200+1400	500+650	3500+3650	740	170	0+50	470	42

# Delta 2F

Pentru vie pe mai multe rânduri

Для винограда



DATE TEHNICE

DELTA 2F mod.	Capacitate l	Dimensiuni mm					Greutate kg	Pompa l	Presiune bar	Ventilator	
		A	B	C	D	E				Ø mm	mc/h
1000 T	1100	2550÷3050	1200	550÷650	3300	2120÷4820	825	125	0÷50	500	*
1500 T	1600	2550÷3050	1250	550÷650	3500	2120÷4820	900	150	0÷50	500	*
2000 T	2100	2550÷3050	1350	550÷650	3700	2120÷4820	960	150	0÷50	500	*

Un hameleon într-o singură definiție, seria Delta, capabilă de o distribuție de la 80 la 250 l/ha cu sistem pneumatic, și de la 250 la 1000 litre/ha, cu sistem hidraulic.

Posibilitatea de a prelucra rândurile de viță de vie și/sau alte plantații cu sisteme similare. Optimizarea performanței turbinei este obținută prin construirea unui transportator din fibră de sticlă, neted și în interior, care datorită formei sale permite de a nu pierde o mare presiune creată de turbină, asigurând o viteză înaltă de evacuare a aerului și un echilibru perfect al tuturor difuzoarelor. Configurația 2/F permite tratamentul cu pesticide pe două rânduri simultan.

Трансформер: в единственном определении серия Дельта, способная распределить от 80 до 250 л/га с пневматической системой, от 250 до 1000 л/га с гидравлической системой. Возможность обрабатывать ряды виноградников и/или других плантаций с аналогичными системами установки. Оптимизация эксплуатационных показателей турбины получается путем строительства конвейера стекловолокна гладкий изнутри, который благодаря его форме позволяет не растрчивать большое давление, созданное из турбины, гарантируя себе высокую скорость выхода воздуха и безукоризненный баланс на всех распространителях (диффузоров). Конфигурация 2/F позволяет осуществить обработку фитопрепаратов на двух рядах одновременно.

# Delta 4F

Pentru vie pe mai multe rânduri

Для винограда



DATE TEHNICE

DELTA 4F mod.	Capacitate l	Dimensiuni mm					Greutate kg	Pompa l	Presiune bar	Ventilator	
		A	B	C	D	E				Ø mm	mc/h
1000 T	1100	2550÷3050	1200	550÷650	3500	2120÷4820	825	125	0÷20	500	*
1500 T	1600	2550÷3050	1250	550÷650	3700	2120÷4820	900	150	0÷20	500	*
2000 T	2100	2550÷3050	1350	550÷650	3900	2120÷4820	960	150	0÷20	500	*

Evoluția: este criteriul care a inspirat construirea "Delta 4 F", deplasarea blocului distribuitor pe partea anterioară a permis obținerea unei distribuiri omogene a masei aspra mașinii, făcându-l mai stabil (adică cu o mai mică oscilare) și mai manevrabil în operațiile de ieșire și încădrare în rânduri.

Adoptarea unei noi centrifugi de înaltă eficacitate, ne permite tratarea oricărui tip de instalație pe rânduri, precum și creșterea numărului de fețe prelucrate simultan. Introducerea sistemului de electrostatică plasează modelul "DELTA 4 F" la categoria superioară, ca mașină pentru controlul derivei produsului distribuit. "DELTA 4 F" are o capacitate de distribuție care variază de la 100 la 800 l/ha.

Эволюция: это критерий, который вдохновил строительство "Дельты 4 F", перемещение группы дистрибутора на предшествующей части позволил получить нам однородное распределение веса на машине, делая ее более стабильной (таким образом, с более меньшим колебанием) и более удобоуправляемой в операциях выхода и помещения в рядах.

Принятие новой высокопроизводительной centrifуги, позволяет нам обратиться с любым типом установки, увеличивая число одновременно обработанных рядов. Введение электростатической системы помещает модель "ДЕЛЬТА 4F" на высшем уровне категории как машина для контроля дрейфа распределенного продукта. "ДЕЛЬТА 4F" у него есть способность распределения, которое варьирует от 100 до 800 л/га

# Delta F

Pentru vie pe mai multe rânduri

Для винограда



DATE TEHNICE

DELTA F mod.	Capacitate l	Dimensiuni mm				Greutate kg	Pompa l	Ventilator		HP
		A	B	C	D			Ø mm	mc/h	
800 T	880	2650	790÷1200	555÷650	2755	580	125	470	*	35
1000 T	1100	2750	930÷1350	590	2900	600	125	470	*	35
1500 T	1600	2800	1030÷1350	590	3280	700	125	470	*	35
2000 T	2200	2800	1200÷1400	590	3450	750	125	470	*	35

DELTA F este o variantă nouă a acestei serii. Reușește să distribuie un volum redus de la 80 la 300 l/ha, prin intermediul unei turbine concepută să producă un volum mare de aer. Datorită dimensiunilor sale, această mașină vă permite să livreze produsul pe mai multe rânduri concomitent, chiar și în zone dificile, unde dispozitivul nu ar reuși să distribuie substanța.

ДЕЛЬТА F представляет новый вариант этой серии. Ему удастся распределить объем, уменьшенный 80 к 300 л/га с помощью турбины, изученной, для того чтобы произвести большой объем воздуха. Благодаря его сдержанным размерам эта машина позволяет распределять продукт на большем количестве рядов одновременно, также в трудных зонах, где комбайны не могут справиться.

# Vega e Sirio

Pentru livadă sau vie • для сада или виноградник




Aceste pulverizatoare "Vega" și "Sirio" sunt construite din rezervoare de polietilena, materiale de o curățare ușoară, cu circuit pentru spălarea mâinilor și a instalației separat de rezervorul principal.

Vega și Sirio includ în sine o construcție simplă și rezistentă care pot fi aranjate în mai multe variante, în funcție de diverse tipuri de culturi care urmează a fi tratate.

Распылители, (опрыскиватели) «Vega» и «Sirio» изготовлены из полиэтиленовых цистерн; материал для легкой чистки, со схемой мытья рук и мытья оборудования, отдельная от основного резервуара. Vega и Sirio, включают в себя прочность и строительную простоту и могут быть подготовлены в большом количестве версий, в соответствии с различных типов культур, которые нужно обрабатывать.

## DATE TEHNICE

VEGA mod.	Capacitate /	Dimensiuni mm			Greutate kg	Presiune bar	Ventilator		N. palete ventilatorului	N. diuze	HP	kW
		A	B	C			Ø mm	mc/h				
200 P	220	1130	970	900	140	0+40	700	40.000	8	12	25	18,3
300 P	325	930	1000	1180	200	0+50	800	55.000	8	12	45	33
400 P	420	1080	1260	1280	275	0+50	800	60.000	8	14	50	36,6
500 P	525	1160	1260	1280	280	0+50	800	60.000	8	14	50	36,6
600 P	625	1160	1260	1280	285	0+50	800	60.000	8	14	50	36,6



# Orion

Pentru livadă sau vie • для сада или виноградник




Seria "Orion" este o linie avansată și profesională pentru agricultura modernă: corespunde pe deplin ansamblului de probleme pe care tratamentele efectuate pentru protecția culturilor le înaintază astăzi. Cisterna din polietilenă cu rezervor de spălare a mâinilor și circuit de spălare separate, ventilatoarele cu o înaltă eficiență, soluțiile tehnice cu aplicări posibile și numeroase accesorii fac ca pulverizatoarele seriei „Orion” să fie extrem de universal în tratarea diverselor culturi cum ar fi vița de vie, livezile în general, plantațiile de măsline, etc. Volumul distribuit de la 400 la 1500 l/ha.

Серия «Orion» - высокопроизводительная и профессиональная линия для современного сельского хозяйства: она отвечает полностью на проблематику сегодняшней обработки для защиты культур. Полиэтиленовая цистерна с отдельным резервуаром для мытья рук и мытья системы, группы вентиляторов с высокой отдачей, технические решения с возможными применениями и многочисленными деталями делают распылители серии «Orion» крайне разнообразными в обработке различных культур как виноградники, фруктовые сады, оливковые рощи, и так далее. Объем, распределенный 400 в 1500 л / га.

## DATE TEHNICE

ORION mod.	Capacitate /	Dimensiuni mm			Greutate kg	Presiune bar	Ventilator		N. palete ventilatorului	N. diuze	HP	kW
		A	B	C			Ø mm	mc/h				
200 P	220	1620	970	915	140	0+40	700	40.000	8	12	25	18,3
300 P	330	1620	980	1210	170	0+40	700	40.000	8	12	30	29,3
400 P	440	1620	1200	1340	210	0+50	800	50.000	8	14	40	30
500 P	550	1620	1200	1340	225	0+50	800	50.000	8	14	45	33
600 P	660	1620	1200	1340	237	0+50	800	50.000	8	14	50	36,6



# Antares

Pentru livadă sau vie • для сада или виноградник




Modelul din seria "Antares" reprezintă o inovație de mașini cu aspirație posterioară. Face posibilă distribuția produsului uniform, fără a fi nevoie de a întrerupe repartizarea produsului chiar și în cazul unei căderi considerabile de frunze pe teren, care astupă orificiul de aspirație al ventilatorului. Operatorul poate continua distribuția până la sfârșitul tratamentului, fără oprire.

Модель серии «Antares» представляет нововведение машин с задним всасыванием. Он позволяет распределить продукт равномерно, без необходимости прерывать расходование фитопрепарата также, когда там существует значительное падение листьев на земле, которые закупоривают всасывание группы вентилятора. Оператор может продолжить в распределении до конца обработки, без остановки.

## DATE TEHNICE

ANTARES mod.	Capacitate /	Dimensiuni mm			Greutate kg	Presiune bar	Ventilator		N. palete ventilatorului	N. diuze	HP	kW
		A	B	C			Ø mm	mc/h				
400 P	440	1620	1200	1305	250+300	0+50	800	55.000	10	14	40	30
500 P	550	1620	1200	1305	250+300	0+50	800	55.000	10	14	40	30
600 P	660	1620	1200	1305	250+300	0+50	800	55.000	10	14	40	30



# Delta 7

Pentru vie pe multe rânduri • Vine мель



Acest tip de nebulizator permite efectuarea tratamentelor de la 50 litri pe hectar până la 300 litri pe hectar, facilitând activitatea operatorului în diferitele probleme care apar în perioadele de tratamente. Mașina poate fi folosită în rânduri foarte înguste, deoarece este capabilă să pulverizeze uniform o distanță scurtă de la difuzoare cu o pătrundere excelentă a produsului în interiorul plantei.

Этот тип распылителя позволяет проводить обработку от 50 литров до 300 литров на гектар, содействуя оператору в различных проблематиках, которые возникают во время обработки. Машина может быть использованной в очень узких рядах, так как ей удастся распылить равномерно в самом кратком расстоянии от распространителей с наилучшим проникновением продукта внутри растения.

## DATE TEHNICE

DELTA F mod.	Capacitate ℓ	Dimensiuni mm			Rows mt	Greutate kg	Rotor Ø mm	Presiune bar	Pompa ℓ	HP
		A	B	C						
400 P	440	2600	1260	1700	1,5+2,5	360	500	0+20	100+120	40
500 P	550	2600	1260	1700	1,5+2,5	380	500	0+20	100+120	40
600 P	660	2600	1260	1700	1,5+2,5	380	500	0+20	100+120	40

# Beta GE

Pentru sere sau în câmp deschis

Для теплицх или открытом грунте



Seria "Beta", este o linie avansată și profesională pentru agricultura modernă. Pulverizatoarele "Beta" sunt caracterizate de o tehnologie avansată pentru următoarele tratamente: porumb și tutun de înălțime medie, plopișuri, livezi, vii, culturile în sere și depa-razitarea oferă tratamente uniforme atât cu volum mic cât și cu o concentrație normală, cu micronizare excelentă pentru orice substanță chimică. Înalta calitate de tratament asigură o dispersie mai mică a produsului, cu un grad mai mare de acoperire a vegetației și o reducere a poluării mediului înconjurător.

Серия «Бета» - высокоразвитая и профессиональная линия для современного сельского хозяйства. Распылители линии «Бета» охарактеризованы передовой технологией для обработки: кукурузы и табака на средней высоте, тополевые рощи, фруктовые сады, виноградника, обработки в парниках и дезинсекцией предлагают единообразную обработку будь-то в маленьком объеме, в котором в нормальной концентрации, с отличной микронизацией для любого химического продукта. Высокое качество обработки гарантирует наименьшую растрату продукта, с большей степенью покрытия растительности и уменьшением загрязнения окружающей среды.

## DATE TEHNICE

BETA GE mod.	Capacitate ℓ	Dimensiuni mm				GRUP CENTRIFUGAL 1					GRUP CENTRIFUGAL 2								
		A	B	C	C1	Greutate kg	Presiune bar	Rotor Ø mm	Orizontala	Vertical	HP	kW	Greutate kg	Presiune bar	Rotor Ø mm	Orizontala	Vertical	HP	kW
300 P	330	2330	1000	1150	1480	350	0+50	450	26-30	m 18	33	24.2	350	0+50	450	50-55	m 25	65	47.6
400 P	440	2330	1260	1220	1480	350	0+50	450	26-30	m 18	33	24.2	350	0+50	450	50-55	m 25	65	47.6
500 P	550	2330	1260	1220	1480	380	0+50	450	26-30	m 18	33	24.2	380	0+50	450	50-55	m 25	65	47.6
600 P	660	2330	1260	1220	1480	380	0+50	450	26-30	m 18	33	24.2	380	0+50	450	50-55	m 25	65	47.6
800 P	880	2330	1520	1350	1510	380	0+50	450	26-30	m 18	33	24.2	380	0+50	450	50-55	m 25	65	47.6
1000 P	1100	2330	1520	1350	1510	380	0+50	450	26-30	m 18	33	24.2	380	0+50	450	50-55	m 25	65	47.6

# Beta GDE

Pentru sere sau în câmp deschis

Для теплицх или открытом грунте



Acest model este construit cu un bloc cu rotor centrifugal pentru tratamente în sere și în câmp deschis, capul se rotește la 360° orizontal și 90° vertical.

Эта модель построена с группой центробежной центрифуги для обработки в парниках и в открытом поле, головкой во вращающейся пушке на 360° по горизонтали и на 90 по вертикали.

## DATE TEHNICE

BETA GDE mod.	Capacitate ℓ	Dimensiuni mm			Distanța verticală de pulverizare mt	Distanța orizontală de pulverizare mt	Greutate kg	Pompa ℓ	Presiune bar	Ventilator Ø mm	HP
		A	B	C							
400 P	440	2330	1260	1480	15+35	18+50	360	100+120	0+50	470+500	33+50
500 P	550	2330	1260	1480	15+35	18+50	380	100+120	0+50	470+500	33+50
600 P	660	2350	1260	1480	15+35	18+50	380	100+120	0+50	470+500	33+50
800 P	860	2350	1560	1480	15+35	18+50	390	100+120	0+50	470+500	33+50
1000 P	1100	2350	1560	1480	15+35	18+50	390	100+120	0+50	470+500	33+50

# Alfa

## Plivitul printre rânduri

прополка между рядами

Blocul pentru plivit "Alfa", este din polietilenă, cu o bara pe mai multe rânduri manual sau hidraulic, care urmează să fie aplicate în funcție de cerințe, pe partea anterioară sau posterioară a tractorului.

Группа для прополки модель «Альфа» из полиэтилена укомплектованный ручной или гидравлической перекладной, которые должны применяться в соответствии с потребностями на передней или задней части трактора. Новый с электрическим насосом



## Nouă cu pompă electrică

Новый с электрическим насосом



### DATE TEHNICE



ALFA mod.	Capacitate /	Dimensiuni mm			Pompa /	Presiune bar
		A	B	C		
200 P	220	1045	980	710	50	0+40
300 P	330	1100	1000	850	50+12	0+40 0+20
400 P	440	1140	1200	1000	50+12	0+40 0+20
500 P	550	1220	1200	1000	50+12	0+40 0+20
600 P	660	1330	1200	1000	50+12	0+40 0+20

# Gamma

## Plivitul printre rânduri sau în câmp deschis • Прополка между строк или в открытом грунте



Seria "Gamma" reprezintă un bloc de plivit profesional pentru utilizarea în câmp deschis. Numeroasele variante de accesorii disponibile permit acestui model să se adapteze la cele mai variate cerințe ale utilizatorului.

Серия «Гамма» представляет группу профессиональной прополки для использования в открытом поле. Многочисленные варианты готовых деталей позволяют этой модели приспособиться к самым разнообразным требованиям пользователя.




# Gamma S

### DATE TEHNICE




GAMMA mod.	Capacitate /	Dimensiuni mm			Pompa /	Presiune
		A	B	C		
200 P	220	1045	980	710	50	0+40
300 P	330	1100	1000	850	50+12	0+40 0+20
400 P	440	1140	1200	1000	50+12	0+40 0+20
500 P	550	1220	1200	1000	50+12	0+40 0+20
600 P	660	1330	1200	1000	50+12	0+40 0+20

### DATE TEHNICE



GAMMA mod.	Capacitate /	Dimensiuni mm			Pompa /	Presiune
		A	B	C		
200 P	220	1045	980	710	50	0+40
300 P	330	1100	1000	850	50+12	0+40 0+20
400 P	440	1140	1200	1000	50+12	0+40 0+20
500 P	550	1220	1200	1000	50+12	0+40 0+20
600 P	660	1330	1200	1000	50+12	0+40 0+20

## Hidraulic dublu-un sir de bare - Межрядная двойная гидравлическая перекладина

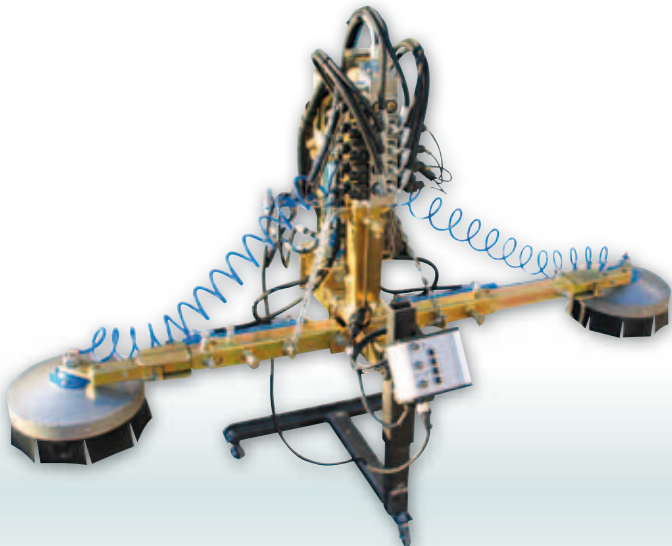

Bara dublă pentru plivit, cu o singură duză, cu ascensiune hidraulică, lungire hidraulică a barelor conform necesităților. Are un capac pentru a preveni devierea produsului, arc de revenire mecanică în caz de impact, o singură duză cu anti picurătoare. Utilajul este prevăzut cu cirlig de remorcare anterior cu conexiuni hidraulice.

Перекладина для двойной прополки между рядами с единым соплом с гидравлическим поднятием, гидравлическим удлинением перекладин в особенности по необходимости.

Покрытие, чтобы избежать дрейфа продукта, механического возвращения в пружине в случае столкновения, отдельная струя антикапля с соплом анти-дрейфа. Установка на крюке предшествующее буксирование, персонализированный с гидравлическими связями.

### DATE TEHNICE

Latimea		Greutate kg	Mișcarea pistonului	Electrovalve
min cm	max cm			
160	180+250	150+200	1+2+3+4	1+2+3+4

# GENESINI

MACCHINE AGRICOLE

## ATOMIZOARE și NEBULIZATOARE

*Форсунки и распылители*



**GENESINI M.A. s.n.c**

Viale del lavoro 10 - 37050 BELFIORE - (VR)

Tel. 045 7640518 - Fax 045 7640055

e-mail: [info@genesini.it](mailto:info@genesini.it) - [www.genesini.it](http://www.genesini.it)

Reprezentant oficial  
in Republica Moldova  
„Fruct-Excom” SRL

Mun. Chisinau, c. Truseni  
Tel. +37368066366  
+37369143708

